

## ART. 0E64200-S


Wandmontiertes Schmierfett-Kit für 180÷220 kg Fässer mit Innen- $\varnothing$  550÷600 mm, Pumpe R 50:1 und Schlauchaufroller Art. 430/51/SO

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	50:1
Förderleistung	1500 g/min
Kompatible Fluide	Fett, mittlere/hohe Viskosität
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/8" (f)
Betriebsdruck	6÷8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	330 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Geeignet für Fässer	180÷220 kg
Pumpe	Art. 0E62095
Schlauchaufroller	Art. 430/51/SO
Pistole	Art. 0E66889
Fassdeckel	Art. 0E65600
Membran	Art. 0E66590



### PLATZBEDARF (mm)

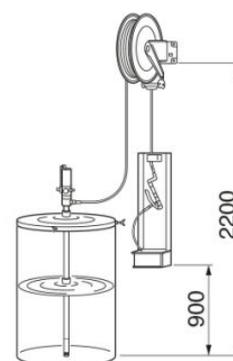

Anschlusschlauch Fett	Art. 957/2
Anschlussnippel	Art. 0E38073
Tropfenauffangwanne	Art. 0E88630
Verpackung	Stck. 4 - 0,150 m <sup>3</sup>
Gewicht	66,8 kg