

## ART. 0E3C1/40111NHH



Membranpumpe aus Aluminium Serie AAB-112 mit Membranen aus NBR, Kugeln und Kugelsitzen aus Hytrel®

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis                     | 1:1                                          |
| Förderleistung                             | 480 l/min                                    |
| Höchstdruck                                | 8 bar                                        |
| Maximale Zyklen pro Minute                 | 220 cpm                                      |
| Leistung pro Zyklus                        | 2,150 l                                      |
| Max. Absaughöhe                            | trockene Säule<br>5 m - nasse<br>Säule 7,5 m |
| Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe     | 5,5 mm                                       |
| Max. Betriebstemperatur                    | 100 °C                                       |
| Geräuschpegel                              | 78 dB                                        |
| Max. Luftverbrauch                         | 3,40 m³/min                                  |
| Betriebsdruck                              | 2÷6 bar                                      |
| Anschluss Luftzufuhr                       | G 3/4" (f)                                   |
| Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer) | G 1" (f)                                     |
| Anschluss Fluideinlass                     | G 2" (f)                                     |
| Anschluss Fluidaustritt                    | G 1.1/2" (f)                                 |



### PLATZBEDARF (mm)

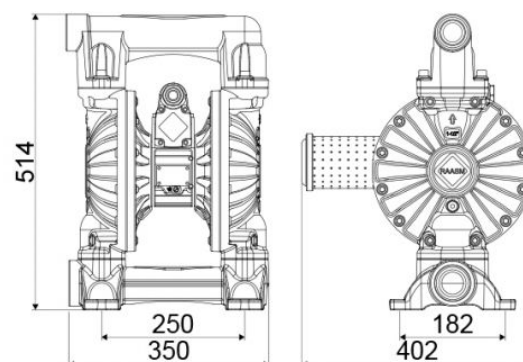

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Absaugventil und Förderleistung | Kugelventil           |
| Membranen                       | NBR                   |
| Kugeln                          | Hytrel®               |
| Sitze                           | Hytrel®               |
| Verpackung                      | Stck. 1 - 0,070<br>m³ |
| Bruttogewicht                   | 21,5 kg               |