

## ART. 0E2B8/16117SS5

Membranpumpe aus Aluminum und Polypropylen Serie APPB-12 mit doppelter Eingang/Mehrfach Ausgang, Membranen und Kugeln aus Santoprene™ und Kugelsitzen aus Edelstahl AISI 316 und Polypropylen

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|  |  |
|--|--|
| Verdichtungsverhältnis                     | 1:1                                      |
| Förderleistung                             | 60 l/min                                 |
| Höchstdruck                                | 8 bar                                    |
| Maximale Zyklen pro Minute                 | 330 cpm                                  |
| Leistung pro Zyklus                        | 0,188 l                                  |
| Max. Absaughöhe                            | trockene Säule 4,5 m - nasse Säule 7,5 m |
| Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe     | 1,5 mm                                   |
| Max. Betriebstemperatur                    | 65 °C                                    |
| Geräuschpegel                              | 75 dB                                    |
| Max. Luftverbrauch                         | 0,5 m <sup>3</sup> /min                  |
| Betriebsdruck                              | 2÷6 bar                                  |
| Anschluss Luftzufuhr                       | G 3/8" (f)                               |
| Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer) | G 1/2" (f)                               |
| Anschluss Fluideinlass                     | doppelter Eingang G 3/4" (f)             |
| Anschluss Fluidaustritt                    | G 1/2" (f)                               |



### PLATZBEDARF (mm)

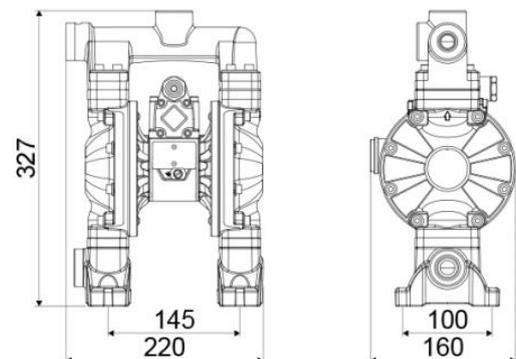

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Absaugventil und Förderleistung | zylindrisch<br>Kugelventil            |
| Membranen                       | Santoprene™                           |
| Kugeln                          | Santoprene™                           |
| Sitze                           | Polypropylen und<br>Edestahl AISI 316 |
| Verpackung                      | Stck. 1 - 0,020 m <sup>3</sup>        |
| Bruttogewicht                   | 5,7 kg                                |