

## ART. 0E2A4/2677EAI

Membranpumpe aus Polypropylen Serie PPB-1 mit Flansch 1", Membranen aus EPDM, Kugeln aus Acetal und Kugelsitzen aus Edelstahl AISI 316

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis                     | 1:1                                                                 |
| Förderleistung                             | 145 l/min                                                           |
| Höchstdruck                                | 8 bar                                                               |
| Maximale Zyklen pro Minute                 | 270 cpm                                                             |
| Leistung pro Zyklus                        | 0,540 l                                                             |
| Max. Absaughöhe                            | trockene Säule 5 m - nasse Säule 7,5 m                              |
| Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe     | 3 mm                                                                |
| Max. Betriebstemperatur                    | 65 °C                                                               |
| Geräuschpegel                              | 78 dB                                                               |
| Max. Luftverbrauch                         | 1,1 m³/min                                                          |
| Betriebsdruck                              | 2÷6 bar                                                             |
| Anschluss Luftzufuhr                       | G 3/8" (f)                                                          |
| Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer) | G 3/4" (f)                                                          |
| Anschluss Fluideinlass                     | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) Neigung nach G 1.1/4" (f) |



### PLATZBEDARF (mm)

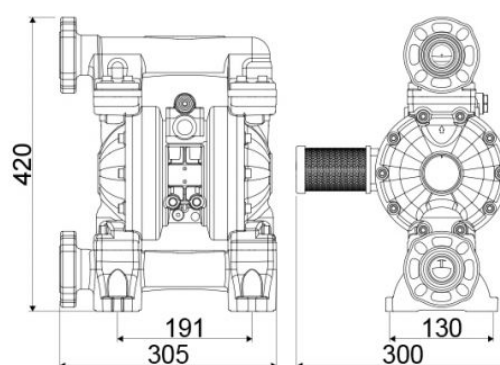

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anschluss Fluidaustritt         | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) Neigung nach G 1.1/4" (f) |
| Absaugventil und Förderleistung | Kugelventil                                                         |
| Membranen                       | EPDM                                                                |
| Kugeln                          | acetal                                                              |
| Sitze                           | Edelstahl AISI 316                                                  |
| Verpackung                      | Stck. 1 - 0,030 m³                                                  |
| Bruttogewicht                   | 9,6 kg                                                              |