

## ART. 0E2A7/2677SSI

Membranpumpe aus Polypropylen Serie PPB-1 mit doppelter Eingang, Flansch 1", Membranen und Kugeln aus Santoprene™ und Kugelsitzen aus Edelstahl AISI 316

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis                     | 1:1                                       |
| Förderleistung                             | 145 l/min                                 |
| Höchstdruck                                | 8 bar                                     |
| Maximale Zyklen pro Minute                 | 270 cpm                                   |
| Leistung pro Zyklus                        | 0,540 l                                   |
| Max. Absaughöhe                            | trockene Säule 5 m<br>- nasse Säule 7,5 m |
| Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe     | 3 mm                                      |
| Max. Betriebstemperatur                    | 65 °C                                     |
| Geräuschpegel                              | 78 dB                                     |
| Max. Luftverbrauch                         | 1,1 m³/min                                |
| Betriebsdruck                              | 2÷6 bar                                   |
| Anschluss Luftzufuhr                       | G 3/8" (f)                                |
| Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer) | G 3/4" (f)                                |



### PLATZBEDARF (mm)

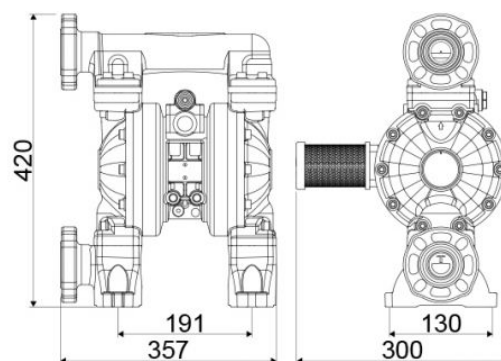

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss Fluideinlass             | doppelter Eingang<br>ANSI 150 - DIN PN<br>10 - JIS 10K 1" (25<br>mm) Neigung nach<br>G 1.1/4" (f) |
| Anschluss Fluidaustritt            | ANSI 150 - DIN PN<br>10 - JIS 10K 1" (25<br>mm) Neigung nach<br>G 1.1/4" (f)                      |
| Absaugventil und<br>Förderleistung | Kugelventil                                                                                       |
| Membranen                          | Santoprene™                                                                                       |
| Kugeln                             | Santoprene™                                                                                       |
| Sitze                              | Edelstahl AISI 316                                                                                |
| Verpackung                         | Stck. 1 - 0,030 m³                                                                                |
| Bruttogewicht                      | 9,6 kg                                                                                            |