**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 0E2A8/1677NH5

Membranpumpe aus Polypropylen Serie PPB-12 mit doppelter Eingang/Mehrfach Ausgang, Membranen aus NBR, Kugeln aus Hytrel® und Kugelnsitzen aus Edelstahl AISI 316 und Polypropylen




## ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Verdichtungsverhältnis | 1:1 |
| Förderleistung | 65 l/min |
| Höchstdruck | 8 bar |
| Maximale Zyklen pro Minute | 350 cpm |
| Leistung pro Zyklus | 0,188 l |
| Max. Absaughöhe | trockene Säule 4,5 m - nasse Säule 7,5 m |
| Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe | 1,5 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 65 °C |
| Geräuschpegel | 76 dB |
| Max. Luftverbrauch | 0,89 m³/min |
| Betriebsdruck | 2÷6 bar |
| Anschluss Luftzufuhr | G 3/8" (f) |
| Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer) | G 3/4" (f) |
| Anschluss Fluideinlass | doppelter Eingang G 3/4" (f) |

## PLATZBEDARF (mm)

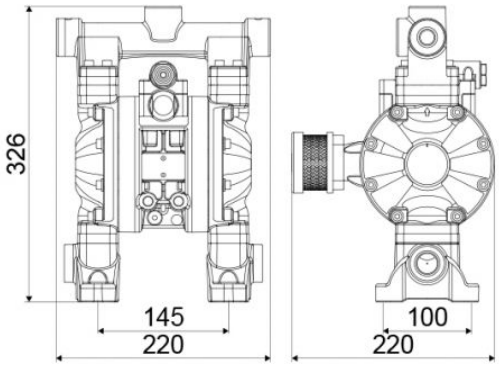

| | |
|---|---|
| Anschluss Fluidaustritt | G 1/2" (f) |
| Absaugventil und Förderleistung | zylindrisch Kugelventil |
| Membranen | NBR |
| Kugeln | Hytrel® |
| Sitze | Polypropylen und Edestahl AISI 316 |
| Verpackung | Stck. 1 - 0,020 m³ |
| Bruttogewicht | 5,8 kg |