

## **ART. 0E3C1/16111SSS**



Membranpumpe aus Aluminium Serie AAB-12 mit Membranen, Kugeln und Kugelnsitzen aus Santoprene™

### **ANWENDUNGSBEREICHE**


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Straßenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### **EIGENSCHAFTEN**

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	70 l/min
Höchstdruck	8 bar
Maximale Zyklen pro Minute	400 cpm
Leistung pro Zyklus	0,188 l
Max. Absaughöhe	trockene Säule 4,5 m - nasse Säule 7,5 m
Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe	1,5 mm
Max. Betriebstemperatur	100 °C
Geräuschpegel	75 dB
Max. Luftverbrauch	0,80 m³/min
Betriebsdruck	2÷6 bar
Anschluss Luftzufuhr	G 3/8" (f)
Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer)	G 1/2" (f)
Anschluss Fluideinlass	G 3/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Absaugventil und Förderleistung	Kugelventil



### **PLATZBEDARF (mm)**

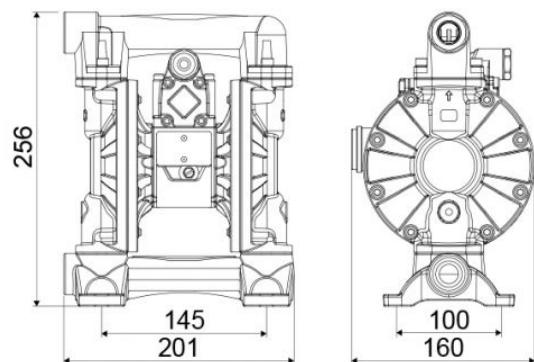

Membranen	Santoprene™
Kugeln	Santoprene™
Sitze	Santoprene™
Verpackung	Stck. 1 - 0,020 m³
Bruttogewicht	6,3 kg