

## **ART. 0E3C1/26111TPP**



Membranpumpe aus Aluminium Serie AAB-1 mit Membranen und Kugeln aus Teflon® und Kugelnsitzen aus Polypropylen

### **ANWENDUNGSBEREICHE**


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und  
Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS  
und Transport

### **EIGENSCHAFTEN**

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	150 l/min
Höchstdruck	8 bar
Maximale Zyklen pro Minute	300 cpm
Leistung pro Zyklus	0,590 l
Max. Absaughöhe	trockene Säule 5 m - nasse Säule 7,5 m
Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe	3 mm
Max. Betriebstemperatur	100 °C
Geräuschpegel	75 dB
Max. Luftverbrauch	1,40 m³/min
Betriebsdruck	2÷6 bar
Anschluss Luftzufuhr	G 3/8" (f)
Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer)	G 1/2" (f)
Anschluss Fluideinlass	G 1.1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1" (f)



### **PLATZBEDARF (mm)**

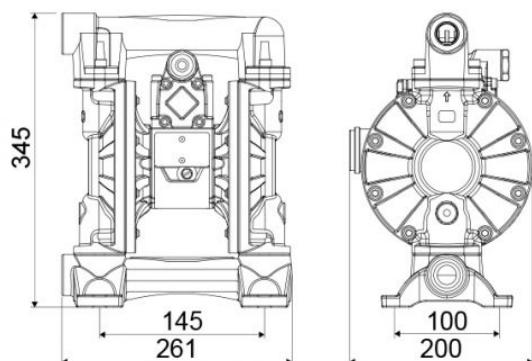

Absaugventil und Förderleistung	Kugelventil
Membranen	PTFE+Hytrel®
Kugeln	PTFE
Sitze	Polypropylen
Verpackung	Stck. 1 - 0,030 m³
Bruttogewicht	12 kg