

## ART. 0E3C1/50111EAA

Membranpumpe aus Aluminium Serie AAB-2 mit Membranen aus EPDM, Kugeln und Kugelsitzen aus Acetal

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	610 l/min
Höchstdruck	8 bar
Maximale Zyklen pro Minute	147 cpm
Leistung pro Zyklus	4,150 l
Max. Absaughöhe	trockene Säule 5 m - nasse Säule 7,5 m
Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe	6,5 mm
Max. Betriebstemperatur	100 °C
Geräuschpegel	82 dB
Max. Luftverbrauch	4 m <sup>3</sup> /min
Betriebsdruck	2÷6 bar
Anschluss Luftzufuhr	G 3/4" (f)
Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer)	G 1" (f)
Anschluss Fluideinlass	G 2.1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 2" (f)



### PLATZBEDARF (mm)

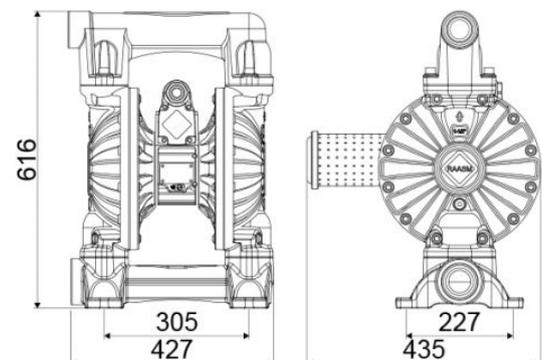

Absaugventil und Förderleistung	Kugelventil
Membranen	EPDM
Kugeln	acetal
Sitze	acetal
Verpackung	Stck. 1 - 0,120 m <sup>3</sup>
Bruttogewicht	43 kg