Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E2B8/16117NH22

II 3 GD

Membranpumpe aus Aluminum und Polypropylen Serie APPB-12 mit doppelter Eingang/Mehrfach Ausgang, Membranen aus NBR, Kugeln aus Hytrel®, Kugelnsitzen aus Polypropylen und Kugelventile mit Feder




ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	60 l/min
Kompatible Fluide	Wasser, Mineralöle, Dieselkraftstoff
Material Motor und Innenflansche	Aluminium
Material im Kontakt mit dem Fluid	Polypropylen
Material Kugelventile	Hytrel®
Anschluss Luftzufuhr	G 3/8" (f)
Anschluss Fluidzufuhr-Fluidauslass	doppelter Eingang/Mehrfach Ausgang G 3/4" (f) x G 1/2" (f)
Betriebsdruck	2÷6 bar
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	400 l/min
Geräuschpegel	75 dB
Temperatur des Fluids	-10÷+65 °C

PLATZBEDARF (mm)

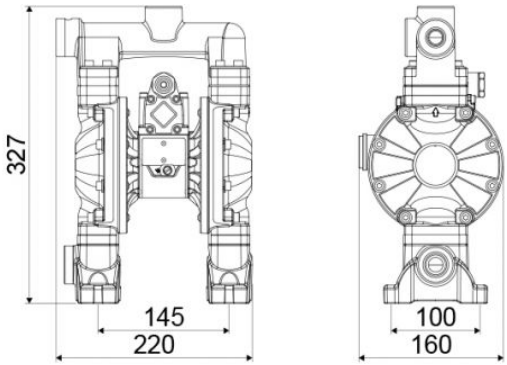

Höchstdurchmesser durchfließender Feststoffe	ø 1,5 mm
Absaugventile und Förderleistung	zylindrisch Kugelventil mit feder
Verpackung	Stck. 1 - 0,015 m³
Gewicht	5,8 kg