Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E4C1/26115TTI

Membranpumpe aus Aluminium und Edelstahl AISI 316 Serie AIB-1, Membranen aus Teflon®+Hytrel®, Kugeln aus Teflon® und Kugelsitzen aus Edelstahl AISI 316.

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	150 l/min
Höchstdruck	8 bar
Maximale Zyklen pro Minute	300 cpm
Leistung pro Zyklus	0,590 l
Max. Absaughöhe	trockene Säule 5 m - nasse Säule 7,5 m
Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe	3 mm
Max. Betriebstemperatur	100 °C
Geräuschpegel	75 dB
Max. Luftverbrauch	1,4 m³/min
Betriebsdruck	3÷8 bar
Anschluss Luftzufuhr	G 3/8" (f)
Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer)	G 1/2" (f)
Anschluss Fluideinlass	G 1.1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1" (f)



PLATZBEDARF (mm)

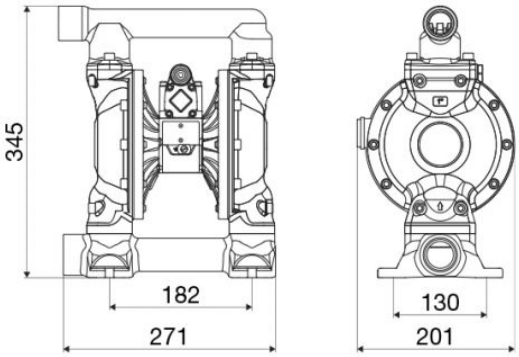

Absaugventil und Förderleistung	Kugelventil
Membranen	Teflon®+Hytrel®
Kugeln	Teflon®
Sitze	Edelstahl AISI 316
Verpackung	Stck. 1 - 0,030 m³
Bruttogewicht	25 kg