
Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E62141

Pneumatische Kolbenpumpe S. 238, R 50:1 - 1500 g/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 410 mm. Geeignet für C30F des zentralen Schmiersystems

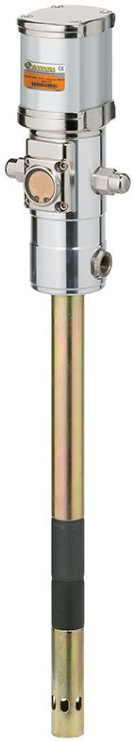

ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	50:1
Förderleistung	1500 g/min
Kompatible Fluide	Fett, mittlere/hohe Viskosität
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/8" (f)
Betriebsdruck	6÷8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	330 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Geeignet für Fässer	16÷20 kg
Pumpe	-
Schlauchaufroller	-
Pistole	-
Fassdeckel	-
Membran	-

Anschlussschlauch Fett	-
Anschlussnippel	-
Tropfenauffangwanne	-
Verpackung	Stck. 1 - 0,010 m³
Gewicht	5,3 kg