Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E2210F23F

Kabelaufroller S. 280, ohne Trafo. Anzahl der Leiter 2, Kabelart 2 x 1 - H05 RN-F, Kabellänge 14 + 1 (m). Mit Handleuchte mit Leuchtstofflampe 11W und Versorgungsspannung 230 V AC 50 Hz. Serienmäßig mit Aufrollkupplung




ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Informationen	ohne Transformator
Schutzgrad des elektrischen Teils	IP44
Umgebungsbetriebstemperatur	-5÷+40 °C
Anzahl der Leiter	2
Kabelart	2x1 - H05 RN-F
Kabellänge	14+1 m
Eingangskabel	1,2 m
Eingangsspannung	230 V AC - 50 Hz
Versorgungsspannung Lampe	230 V AC - 50 Hz
Lampenanschluss	E27
Max. Leistung	11 W
Schutzgrad der Lampe	IP65
Mitgelieferte Lampe	Art. 0E728001
Aufrollkupplung	ja
Lampe	Art. 0EF230

PLATZBEDARF (mm)

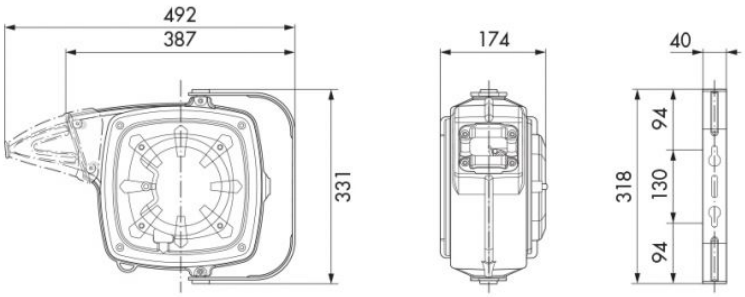

Verpackung	Stck. 1 - 0,043 m^3
Bruttogewicht	6,8÷8,8 kg