

ART. 0E2210F24F

Kabelaufroller S. 280, ohne Trafo. Anzahl der Leiter 2, Kabelart 2 x 1 - H05 RN-F, Kabellänge 14 + 1 (m). Mit Handleuchte mit Leuchtstofflampe 11W und Versorgungsspannung 24 V DC. Serienmäßig mit Aufrollkupplung

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Informationen | ohne Transformator |
| Schutzgrad des elektrischen Teils | IP44 |
| Umgebungsbetriebstemperatur | -5÷+40 °C |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Kabelart | 2x1 - H05 RN-F |
| Kabellänge | 14+1 m |
| Eingangskabel | 1,2 m |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannung Lampe | 24 V DC |
| Lampenanschluss | E27 |
| Max. Leistung | 11 W |
| Schutzgrad der Lampe | IP65 |
| Mitgelieferte Lampe | Art. 0E728003 |
| Aufrollkupplung | ja |
| Lampe | Art. 0EF24 |
| Verpackung | Stck. 1 - 0,043 m ³ |



PLATZBEDARF (mm)

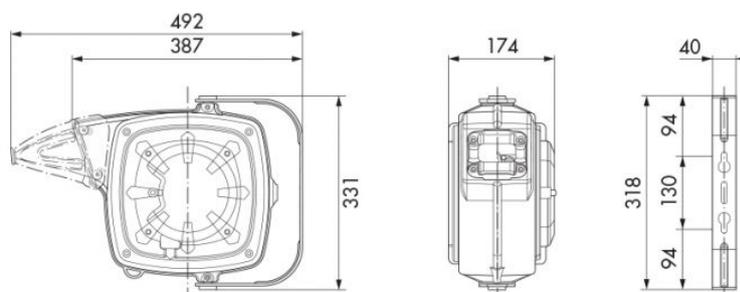

Bruttogewicht

6,8÷8,8 kg