**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 0E2210L

Kabelaufroller S. 280, ohne Trafo. Anzahl der Leiter 2, Kabelart 2 x 1 - H05 RN-F, Kabellänge 14 + 1 (m). Mit LED-Lampe S. L1224 und Versorgungsspannung 12 V bis 24 V AC/DC



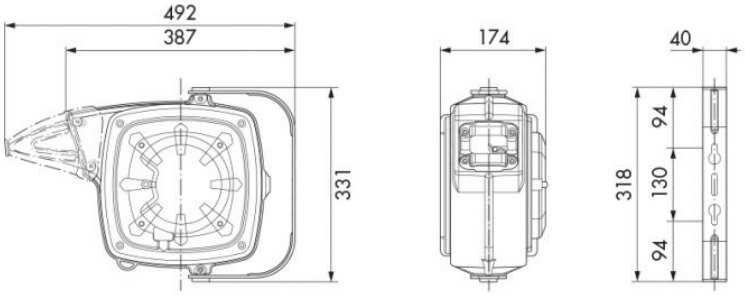

## ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Informationen | ohne Transformator |
| Schutzgrad des elektrischen Teils | IP44 |
| Umgebungsbetriebstemperatur | -5÷+40 °C |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Kabelart | 2x1 - H05 RN-F |
| Kabellänge | 14+1 m |
| Eingangskabel | 1,2 m |
| Eingangsspannung | 12÷24 V AC/DC |
| Versorgungsspannung Lampe | 12÷24 V AC/DC |
| Lampenanschluss | - |
| Max. Leistung | 3,6 W |
| Schutzgrad der Lampe | IP65 |
| Mitgelieferte Lampe | Art. 728005 |
| Aufrollkupplung | - |
| Lampe | Art. 0EL1224 |
| Verpackung | Stck. 1 - 0,043 m³ |

## PLATZBEDARF (mm)



| | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6,8÷8,8 kg |