**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 0E2315T

Kabelaufroller S. 280, Versorgungsspannung 230 V einphasig, mit Schuko Dreifach-Steckdose und -Stecker IP44. Anzahl der Leiter 3, Kabelart 3G x 1,5 - H05 VV-F, Kabellänge 14 + 1 (m)



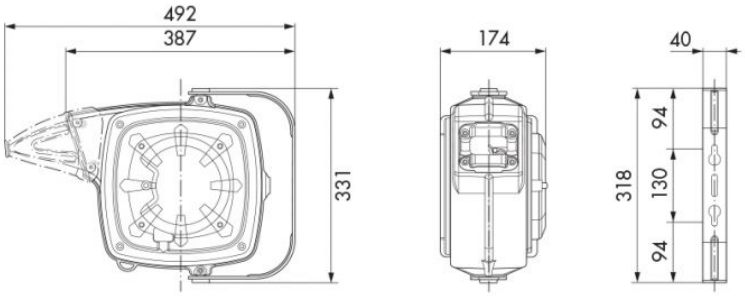

## ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Informationen | 230 V einphasig |
| Schutzgrad des elektrischen Teils | IP44 |
| Umgebungsbetriebstemperatur | -5÷+40 °C |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Kabelart | 3Gx1,5 - H05 VV-F |
| Kabellänge | 14+1 m |
| Eingangskabel | 1,2 m |
| Max. Betriebsleistung (20°C) aufgerollt | 1,2 kW |
| Max. Betriebsleistung (20°C) abgerollt | 2,3 kW |
| Wärmeschutz | ja |
| Aufrollkupplung | - |
| Stecker | universal Schuko plug |
| Steckdose | dreifacher Schuko-Stecker |
| Verpackung | Stck. 1 - 0,043 m³ |

## PLATZBEDARF (mm)



| | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6,4÷8,2 kg |