Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E2315TF

Kabelaufroller S. 280, Versorgungsspannung 230 V einphasig, mit Schuko Dreifach-Steckdose und -Stecker IP44. Anzahl der Leiter 3, Kabelart 3G x 1,5 - H05 VV-F, Kabellänge 14 + 1 (m). Serienmäßig mit Aufrollkupplung




ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Informationen	230 V einphasig
Schutzgrad des elektrischen Teils	IP44
Umgebungsbetriebstemperatur	-5÷+40 °C
Anzahl der Leiter	3
Kabelart	3Gx1,5 - H05 VV-F
Kabellänge	14+1 m
Eingangskabel	1,2 m
Max. Betriebsleistung (20°C) aufgerollt	1,2 kW
Max. Betriebsleistung (20°C) abgerollt	2,3 kW
Wärmeschutz	ja
Aufrollkupplung	ja
Stecker	universal Schuko plug
Steckdose	dreifacher Schuko-Stecker
Verpackung	Stck. 1 - 0,043 m³

PLATZBEDARF (mm)

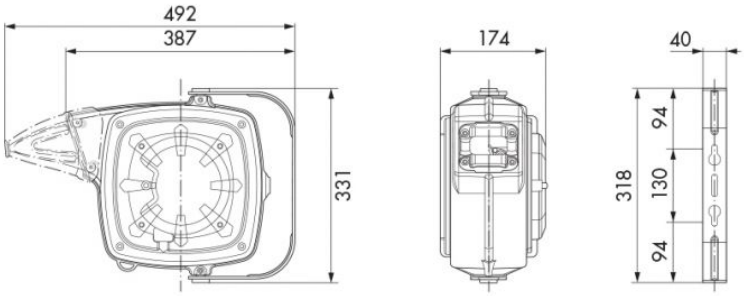

Bruttogewicht	6,4÷8,2 kg