

ART. 4430/50



Fester Schlauchaufroller aus ABS und Bügel aus lackiertem Stahl S. 430 für Fett, 600 bar ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f) - Ausgang G 1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Druck | 600 bar |
| Art des Fluids | Fett |
| Gelenk | Verzinkter Stahl |
| Dichtungen | Polyurethan |
| Typ | Fest |
| Material | lackierter Stahl mit Trommel aus ABS |
| Anschlüsse | - |
| Schlauch | - |
| Schlauchlänge | - |
| Einlass | G 3/8" (f) |
| Auslass | G 1/2" (f) |
| Durchfluss | Verzinkter Stahl |



PLATZBEDARF (mm)

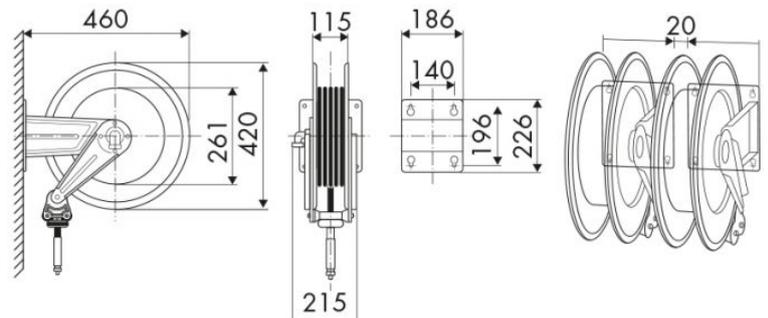

WEITERE EIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" |
| 12 m | 15 m |