

## ART. 4440/10/SO



Fester Schlauchaufroller mit Gehäuse aus ABS, S. 430 für Luft-Wasser, 20 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1/2" (f) Mit schwenkbarem Bügel

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl mit Trommel aus ABS
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1/2" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Messing - Verzinkter Stahl



### PLATZBEDARF (mm)

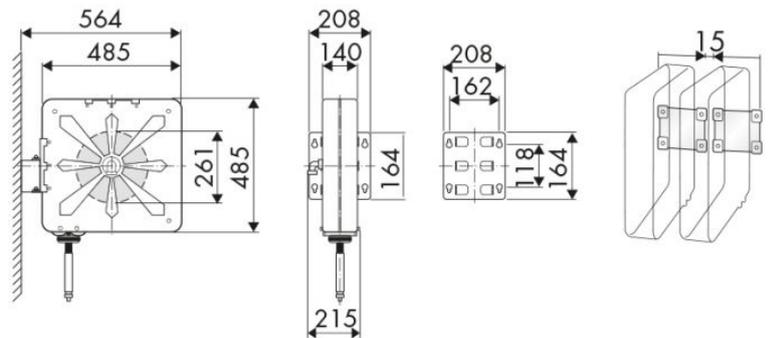

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"
20 m	20 m	16 m