

ART. 4440/50/SO



Fester Schlauchaufroller mit Gehäuse aus ABS, S. 430 für Fett, 600 bar ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f), Ausgang G 1/2" (f). Mit schwenkbarem Bügel

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	600 bar
Art des Fluids	Fett
Gelenk	Verzinkter Stahl
Dichtungen	Polyurethan
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl mit Trommel aus ABS
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Verzinkter Stahl



PLATZBEDARF (mm)

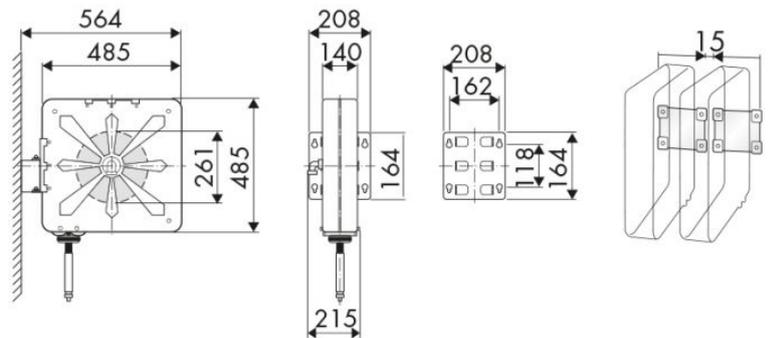

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"
20 m	20 m	16 m