

ART. 4456/10



Fester Schlauchaufroller mit Gehäuse aus ABS, S. 430, für Luft-Wasser-Frostschutzmittel, 20 bar ohne Schlauch, Eingang-Ausgang G 1/2"(f). Zentrale Achse in Edelstahl AISI 304

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und
Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS
und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Luft-Wasser-Frostschutzmittel
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl mit Trommel aus ABS
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchläuge	-
Einlass	G 1/2" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Messing und Edelstahl AISI 304



PLATZBEDARF (mm)

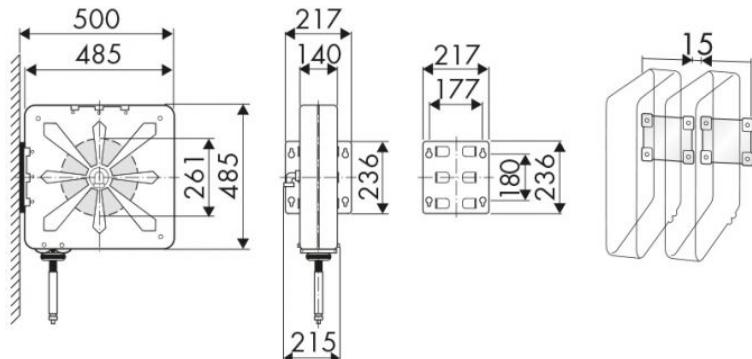

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"
20 m	20 m	15 m	14 m