

## ART. 4456/30



Fester Schlauchaufroller mit Gehäuse aus ABS, S. 430, für Wasser max. 130 °C, 200 bar ohne Schlauch, Eingang-Ausgang G 1/2"(f). Berührungs punkte Flüssigkeit in Edelstahl AISI 304

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und  
Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS  
und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Druck	200 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C und AdBlue®
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl mit Trommel aus ABS
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchläuge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304



### PLATZBEDARF (mm)

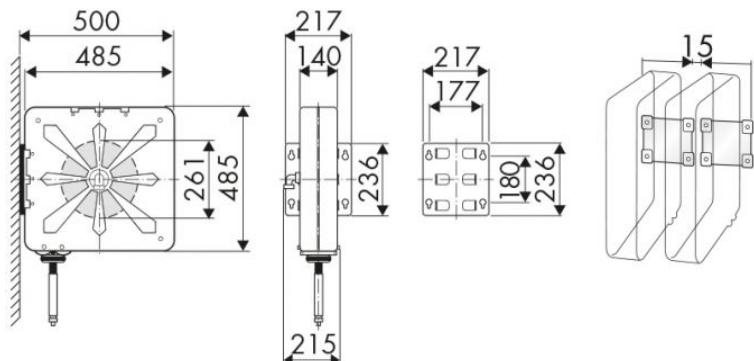

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"
20 m	20 m	15 m	14 m