

ART. 4456/35



Fester Schlauchaufroller mit Gehäuse aus ABS, S. 430, für Wasser max. 130 °C, 400 bar ohne Schlauch, Eingang-Ausgang G 1/2"(f). Berührungs punkte Flüssigkeit in Edelstahl AISI 304

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	400 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C und AdBlue®
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton® und Teflon®
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl mit Trommel aus ABS
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchläuge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304



PLATZBEDARF (mm)

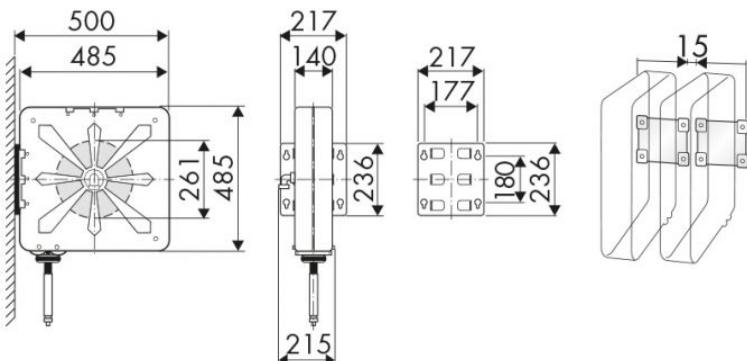

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"
20 m	20 m	15 m	14 m