

ART. 4530/30



Fester Schlauchaufroller mit Gehäuse aus ABS, S. 530, für Heißwasser, 200 bar, ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f) - Ausgang G 1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Druck | 200 bar |
| Art des Fluids | Wasser max. 130 °C |
| Gelenk | Edelstahl AISI 304 |
| Dichtungen | Viton® |
| Typ | Fest |
| Material | lackierter Stahl mit Trommel aus ABS |
| Anschlüsse | - |
| Schlauch | - |
| Schlauchläuge | - |
| Einlass | G 3/8" (f) |
| Auslass | G 1/2" (f) |
| Durchfluss | Edelstahl AISI 304 |



PLATZBEDARF (mm)

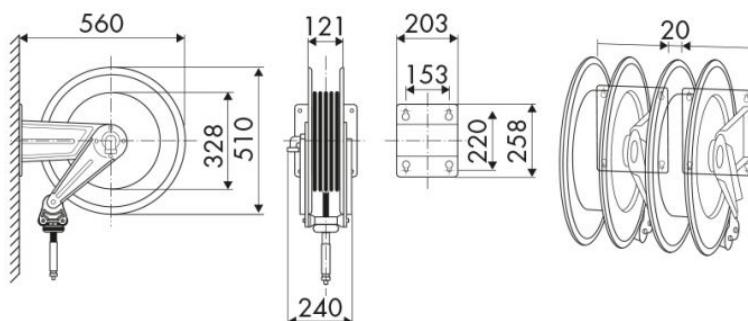

WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" | Fassungsvermögen 5/8" |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25 m | 25 m | 22 m |