

ART. 4540/10



Fester Schlauchaufroller mit Gehäuse aus ABS, S. 540, für Luft-Wasser und Diesel, 20 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser - Dieselkraftstoff
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl mit Trommel aus ABS
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchläuge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Messing - Verzinkter Stahl



PLATZBEDARF (mm)

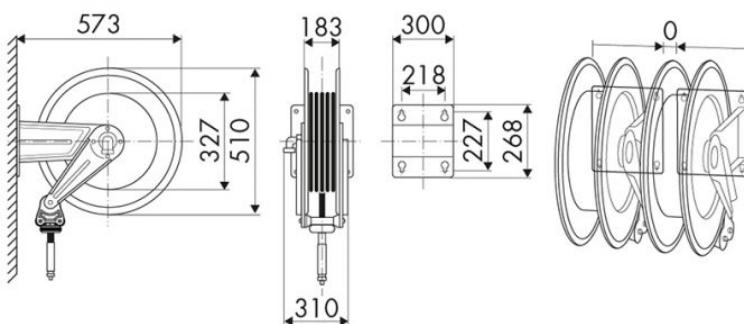

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
20 m	22 m	15 m