

## ART. 302/30



Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 S. 300, für Heißwasser, 200 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 3/8" (f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie

### EIGENSCHAFTEN

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Druck          | 200 bar            |
| Art des Fluids | Wasser max. 130 °C |
| Gelenk         | Edelstahl AISI 304 |
| Dichtungen     | Viton®             |
| Typ            | Fest               |
| Material       | Edelstahl AISI 304 |
| Anschlüsse     | -                  |
| Schlauch       | -                  |
| Schlauchlänge  | -                  |
| Einlass        | G 3/8" (f)         |
| Auslass        | G 3/8" (f)         |
| Durchfluss     | Edelstahl AISI 304 |



### PLATZBEDARF (mm)

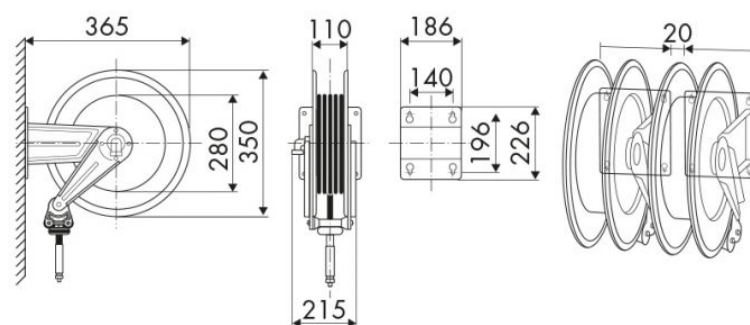

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 1/4" | Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12 m                  | 12 m                   | 12 m                  | 8 m                   |