

## ART. 302/50



Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 S. 300, für Öl und ähnliche Flüssigkeiten, 600 bar, ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f), Ausgang G 3/8" (f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie

### EIGENSCHAFTEN

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Druck          | 600 bar                               |
| Art des Fluids | Fett                                  |
| Gelenk         | Verzinkter Stahl                      |
| Dichtungen     | Polyurethan                           |
| Typ            | Fest                                  |
| Material       | Edelstahl AISI 304                    |
| Anschlüsse     | -                                     |
| Schlauch       | -                                     |
| Schlauchlänge  | -                                     |
| Einlass        | G 3/8" (f)                            |
| Auslass        | G 3/8" (f)                            |
| Durchfluss     | Verzinkter Stahl - Edelstahl AISI 304 |



### PLATZBEDARF (mm)

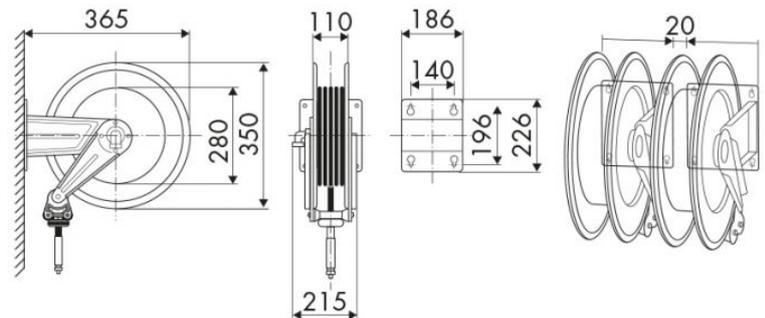

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 1/4" | Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12 m                  | 12 m                   | 12 m                  | 8 m                   |