

ART. 352/40



Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 S. 350,
für Heißwasser, 150 bar, ohne Schlauch. Eingang G
1/2" (f) - Ausgang G 3/8" (f) - G 1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie

EIGENSCHAFTEN

Druck	150 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C, Öle und ähnliche Produkte
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	Edelstahl AISI 304
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1/2" (f)
Auslass	G 3/8" (f) - G 1/2" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304



PLATZBEDARF (mm)

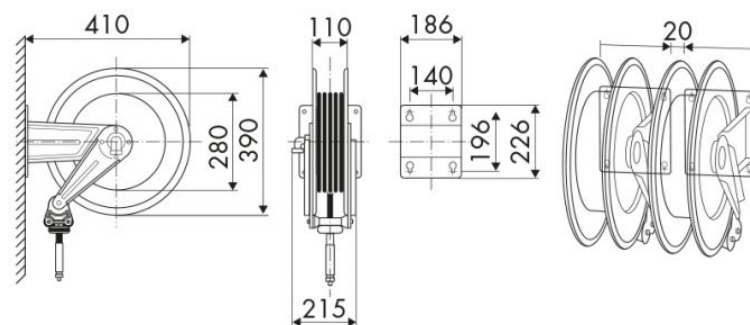

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"
15 m	16 m	17 m	12 m