

ART. 532/15



Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 S. 530, für Luft-Wasser und Diesel, 20 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser - Dieselkraftstoff
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	Edelstahl AISI 304
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Messing - Edelstahl AISI 304



PLATZBEDARF (mm)

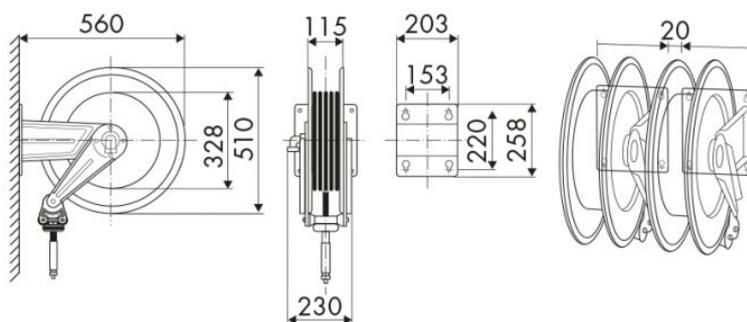

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
25 m	25 m	22 m	12 m	8 m