

ART. 564/20



Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 S. 560, für Heißwasser, 100 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	100 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	Edelstahl AISI 304
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304



PLATZBEDARF (mm)

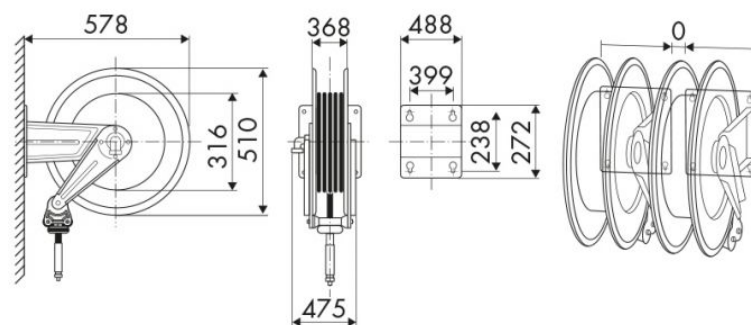

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
50 m	40 m	30 m