

ART. 435/20



Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 316 S. 430, für Heißwasser, 100 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------|--|
| Druck | 100 bar |
| Art des Fluids | Wasser max. 130 °C, Öle und ähnliche Produkte, Fett, Dieselkraftstoff, AdBlue® |
| Gelenk | Edelstahl AISI 316 |
| Dichtungen | Viton® |
| Typ | Fest |
| Material | Edelstahl AISI 316 |
| Anschlüsse | - |
| Schlauch | - |
| Schlauchlänge | - |
| Einlass | G 1/2" (f) |
| Auslass | G 1/2" (f) |
| Durchfluss | Edelstahl AISI 316 |



PLATZBEDARF (mm)

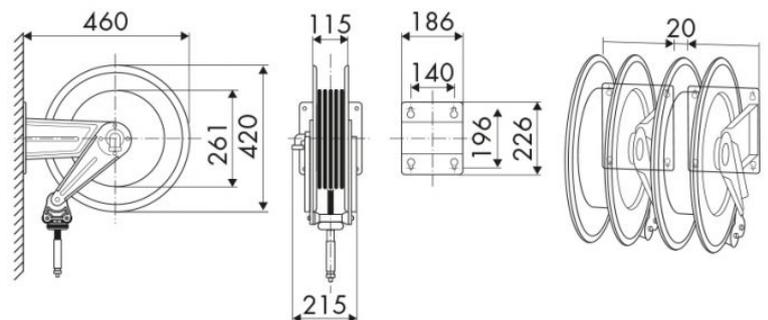

WEITERE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" |
| 20 m | 20 m | 16 m |