

ART. 300/40



Fester Schlauchaufroller S. 300, für Öl und ähnliche Flüssigkeiten, 150 bar ohne Schlauch. Eingang G 1/2" (f) - Ausgang G 3/8" (f) - G 1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------|---------------------------|
| Druck | 150 bar |
| Art des Fluids | Öle und ähnliche Produkte |
| Gelenk | Verzinkter Stahl |
| Dichtungen | Polyurethan |
| Typ | Fest |
| Material | lackierter Stahl |
| Anschlüsse | - |
| Schlauch | - |
| Schlauchlänge | - |
| Einlass | G 1/2" (f) |
| Auslass | G 3/8" (f) - G 1/2" (f) |
| Durchfluss | Verzinkter Stahl |



PLATZBEDARF (mm)

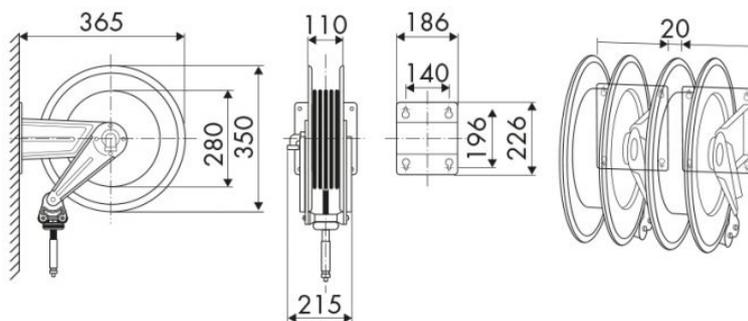

WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 1/4" | Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12 m | 12 m | 12 m | 8 m |