Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 350/20

Fester Schlauchaufroller S. 350, für Heißwasser, 100 bar ohne Schlauch. Eingang G 1/2" (f) - Ausgang G 3/8" (f) - G 1/2" (f)


ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	100 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchläuge	-
Einlass	G 1/2" (f)
Auslass	G 3/8" (f) - G 1/2" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304 - Verzinkter Stahl

PLATZBEDARF (mm)

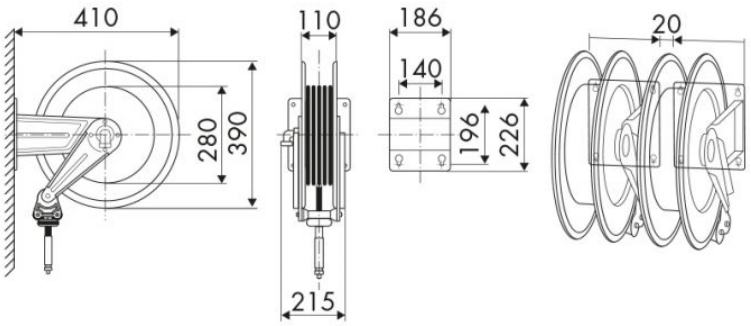

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"
15 m	16 m	17 m	12 m