

ART. 350/30



Fester Schlauchaufroller S. 350, für Heißwasser, 200 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 3/8"(f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und
 Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und
 Transport



EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Druck | 200 bar |
| Art des Fluids | Wasser max. 130 °C |
| Gelenk | Edelstahl AISI 304 |
| Dichtungen | Viton® |
| Typ | Fest |
| Material | lackierter Stahl |
| Anschlüsse | - |
| Schlauch | - |
| Schlauchläuge | - |
| Einlass | G 3/8" (f) |
| Auslass | G 3/8" (f) |
| Durchfluss | Edelstahl AISI 304 - Verzinkter Stahl |

PLATZBEDARF (mm)

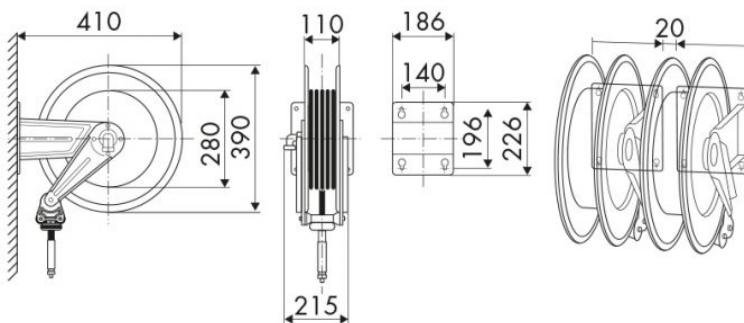

WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 1/4" | Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15 m | 16 m | 17 m | 12 m |