

ART. 440/40



Fester Schlauchaufroller S. 440 für Öl und ähnliche Flüssigkeiten, 150 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1/2"(f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------|---------------------------|
| Druck | 150 bar |
| Art des Fluids | Öle und ähnliche Produkte |
| Gelenk | Verzinkter Stahl |
| Dichtungen | Polyurethan |
| Typ | Fest |
| Material | lackierter Stahl |
| Anschlüsse | - |
| Schlauch | - |
| Schlauchlänge | - |
| Einlass | G 1/2" (f) |
| Auslass | G 1/2" (f) |
| Durchfluss | Verzinkter Stahl |



PLATZBEDARF (mm)

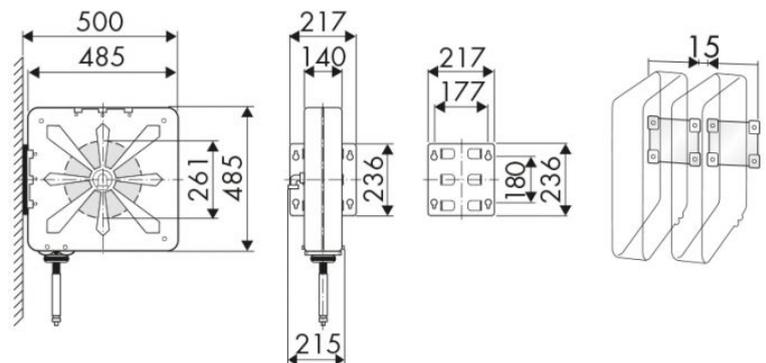

WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20 m | 20 m | 16 m |