

## ART. 530/20



Fester Schlauchaufroller S. 530 für Heißwasser, 100 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1/2"(f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Druck          | 100 bar                               |
| Art des Fluids | Wasser max. 130 °C                    |
| Gelenk         | Edelstahl AISI 304                    |
| Dichtungen     | Viton®                                |
| Typ            | Fest                                  |
| Material       | lackierter Stahl                      |
| Anschlüsse     | -                                     |
| Schlauch       | -                                     |
| Schlauchlänge  | -                                     |
| Einlass        | G 1/2" (f)                            |
| Auslass        | G 1/2" (f)                            |
| Durchfluss     | Edelstahl AISI 304 - Verzinkter Stahl |



### PLATZBEDARF (mm)

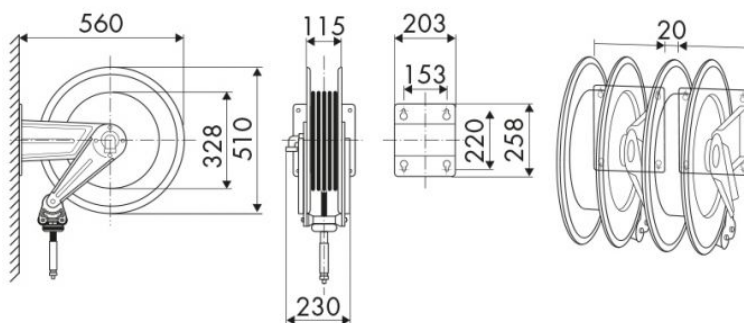

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" | Fassungsvermögen 5/8" |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25 m                  | 25 m                  | 22 m                  |