

## ART. 530/70



Fester Schlauchaufroller S. 530 für Schweißmedien, 20 bar ohne Schlauch. Vorbereitung für doppelten Eingang-Ausgang. Eingang-Ausgang G 3/8" (m)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau

### EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Schweißen
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 3/8" (m)
Auslass	G 3/8" (m)
Durchfluss	Messing - Verzinkter Stahl



### PLATZBEDARF (mm)

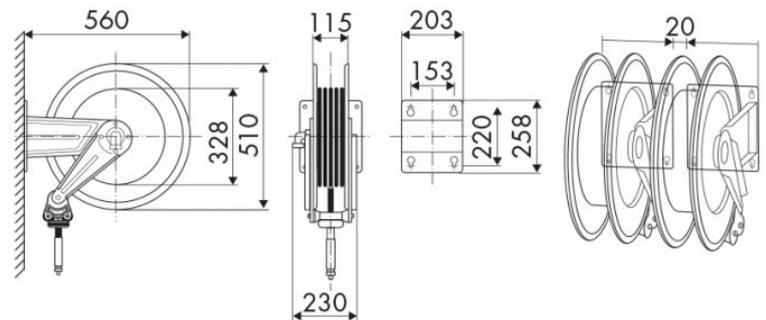

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"
22 m	20 m	15 m