

ART. 540/500



Fester Schlauchaufroller S. 540 für Öl und Wasser, 400 bar ohne Schlauch. Vorbereitung für doppelten Eingang-Ausgang. Eingang-Ausgang G 3/8" (m)

ANWENDUNGSBEREICHE


Reinigungssektor, Industrie

EIGENSCHAFTEN

Druck	400 bar
Art des Fluids	Öle und ähnliche Produkte
Gelenk	2 Drehgelenke aus lackiertem Stahl
Dichtungen	Polyurethan
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 3/8" (m)
Durchfluss	Verzinkter Stahl



PLATZBEDARF (mm)

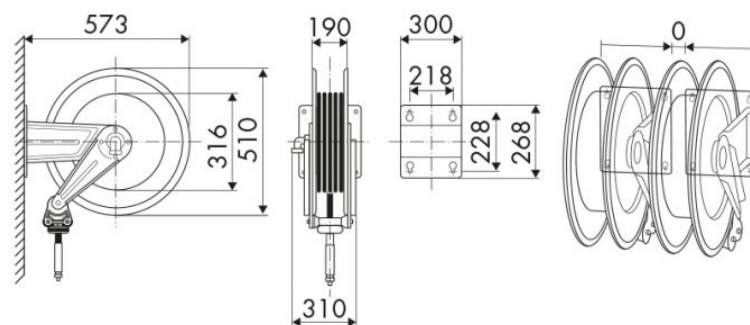

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"
37 m	35 m	25 m