

ART. 640/600


Fester Schlauchaufroller S. 640 für Luft, Wasser und Diesel, 20 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1.1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser - Dieselkraftstoff
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1.1/2" (f)
Auslass	G 1.1/2" (f)
Durchfluss	Messing - Verzinkter Stahl

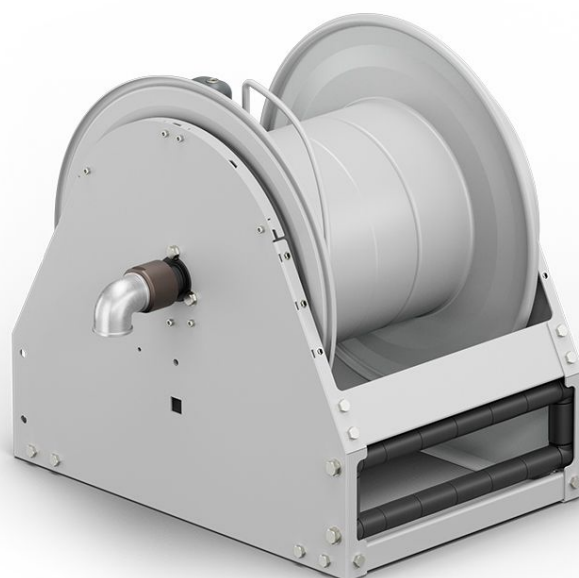

PLATZBEDARF (mm)

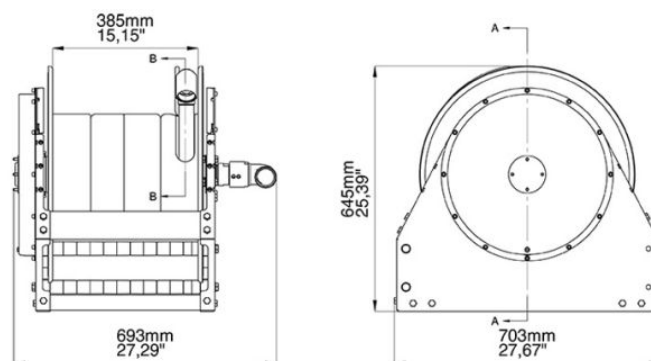

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1.1/4"	Fassungsvermögen 1.1/2"
20 m	15 m