

ART. 74305/60

Manuelle Schlauchaufroller aus lackierter Stahl mit ABS-Trommel S. 430 für Diesel, 10 bar ohne Schlauch. Eingang G 1/2" (f), Ausgang G 1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	10 bar
Art des Fluids	Dieseldieselkraftstoff
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	manuell
Material	lackierter Stahl mit Trommel aus ABS
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1/2" (f)
Auslass	G 1/2" (m)
Durchfluss	Messing - Verzinkter Stahl



PLATZBEDARF (mm)

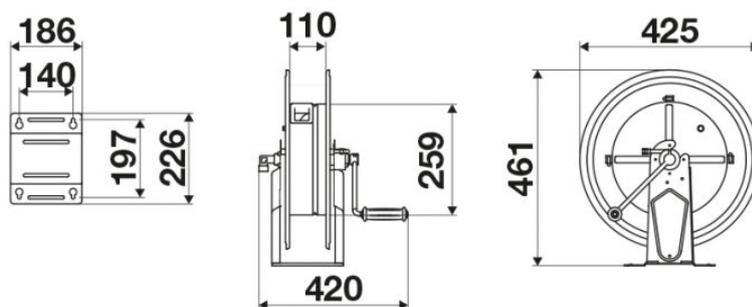

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"
50 m	35 m	25 m	17 m	15 m	8 m