

ART. 75440/20

Manuelle Schlauchaufröller aus Edelstahl AISI 304. 540 für Heißwasser, 100 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	100 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C, Öle und ähnliche Produkte
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	manuell
Material	Edelstahl AISI 304
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304



PLATZBEDARF (mm)

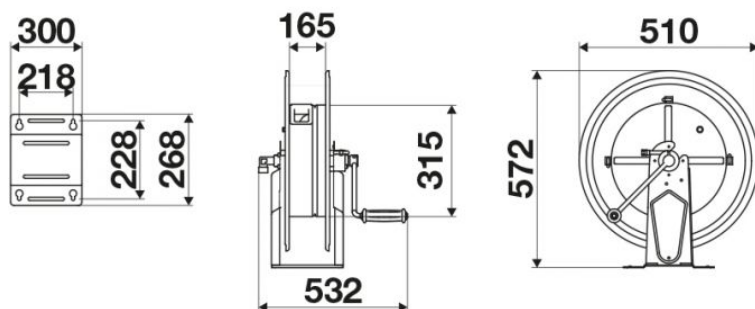

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
150 m	110 m	65 m	45 m	35 m	25 m	15 m