

ART. 75620/16

Manuelle Schlauchaufröller aus Edelstahl AISI 304. 560 für Heißwasser, 20 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	10 - 20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser - Dieselkraftstoff
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	manuell
Material	Edelstahl AISI 304
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1/2" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Messing - Edelstahl AISI 304



PLATZBEDARF (mm)

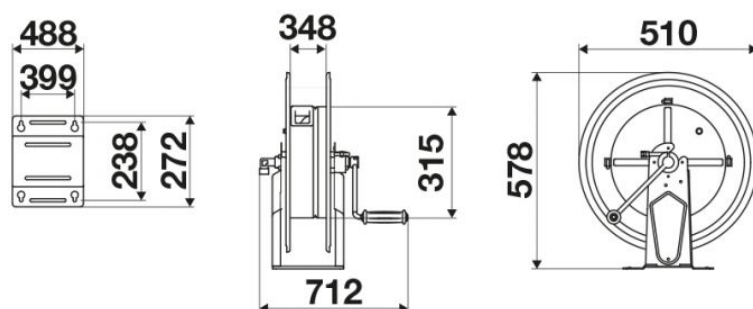

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
320 m	240 m	140 m	100 m	90 m	60 m	30 m