

ART. 75650/20

Manuelle Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 316. 560 für Heißwasser, 100 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------|--|
| Druck | 100 bar |
| Art des Fluids | Wasser max. 130 °C, Öle und ähnliche Produkte, Fett, Dieselkraftstoff, AdBlue® |
| Gelenk | Edelstahl AISI 316 |
| Dichtungen | Viton® |
| Typ | hydraulisch |
| Material | Edelstahl AISI 316 |
| Anschlüsse | - |
| Schlauch | - |
| Schlauchlänge | - |
| Einlass | G 1" (f) |
| Auslass | G 1" (f) |
| Durchfluss | Edelstahl AISI 316 |



PLATZBEDARF (mm)

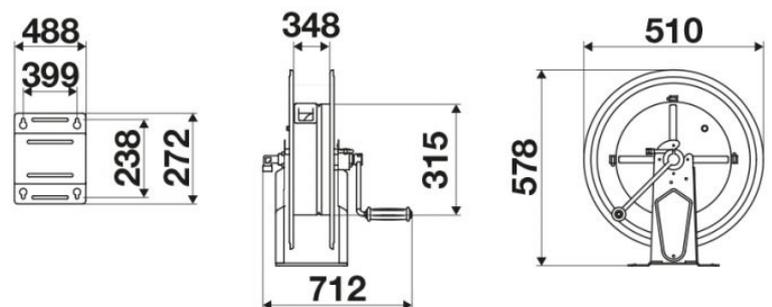

WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 1/4" | Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" | Fassungsvermögen 5/8" | Fassungsvermögen 3/4" | Fassungsvermögen 1" |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 320 m | 240 m | 140 m | 100 m | 90 m | 60 m | 30 m |