

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

ART. 0E7532001/300

Manueller Schlauchaufroller S. 500 für Heißwasser, 200 bar ohne Schlauch. Trommelbreite 320 mm. Eingang G 3/8" (f) - Ausgang G 1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	200 bar		
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C		
Gelenk	Edelstahl AISI 304		
Dichtungen	Viton [®]		
Тур	Fest		
Material	lackierter Stahl		
Anschlüsse	-		
Schlauch	-		
Schlauchläuge	-		
Einlass	G 3/8" (f)		
Auslass	G 1/2" (f)		
Durchfluss	Edelstahl AISI 304 - Verzinkter Stahl		



PLATZBEDARF (mm)

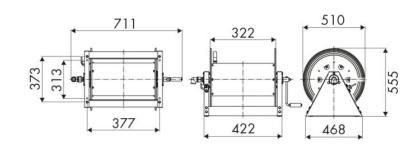

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
200 m	130 m	100 m	50 m	30 m