

## ART. 0E824402/3000

Schlauchaufroller mit 230 V AC - 50/60 Hz Elektromotor ATEX aus Edelstahl AISI 304 S. 700 für Wasser, Öl, Diesel und industrielle Flüssigkeiten, 150 bar ohne Schlauch. Trommelbreite 270 mm. Eingang-Ausgang G 1" (f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                |   |
|----------------|---|
| Druck          | 150 bar   |
| Art des Fluids | Wasser - Öl - Dieselkraftstoff - industrielle Flüssigkeit |
| Gelenk         | Edelstahl AISI 304  |
| Dichtungen     | Viton®  |
| Typ            | elektrisch 230 V AC - 50/60 Hz ATEX                       |
| Material       | Edelstahl AISI 304  |
| Anschlüsse     | -   |
| Schlauch       | -   |
| Schlauchlänge  | -   |
| Einlass        | G 1" (f)  |
| Auslass        | G 1" (f)  |
| Durchfluss     | Edelstahl AISI 304  |



### PLATZBEDARF (mm)

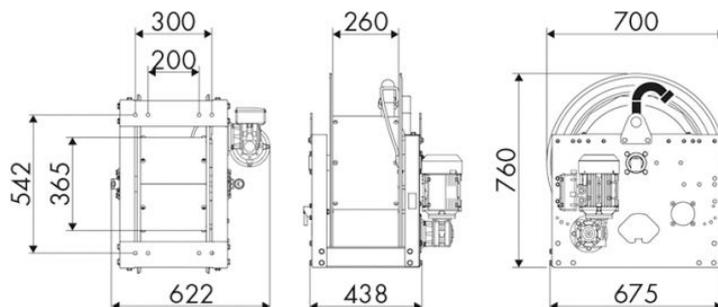

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" | Fassungsvermögen 3/4" | Fassungsvermögen 1" | Fassungsvermögen 1.1/4" | Fassungsvermögen 1.1/2" | Fassungsvermögen 2" |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 160 m                 | 110 m                 | 65 m                  | 30 m                | 20 m                    | 15 m                    | 10 m                |