

ART. 774301/20

Schlauchaufroller mit 24 V DC Elektromotor aus Edelstahl AISI 304 S. 700 für Wasser, Öl, Diesel und industrielle Flüssigkeiten, 70 bar ohne Schlauch. Trommelbreite 690 mm. Eingang-Ausgang G 2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------|---|
| Druck | 70 bar |
| Art des Fluids | Wasser - Öl - Dieselkraftstoff - industrielle Flüssigkeit |
| Gelenk | Edelstahl AISI 304 |
| Dichtungen | Viton® |
| Typ | elektrisch 24 V DC |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Anschlüsse | - |
| Schlauch | - |
| Schlauchlänge | - |
| Einlass | G 2" (f) |
| Auslass | G 2" (f) |
| Durchfluss | Edelstahl AISI 304 |



PLATZBEDARF (mm)

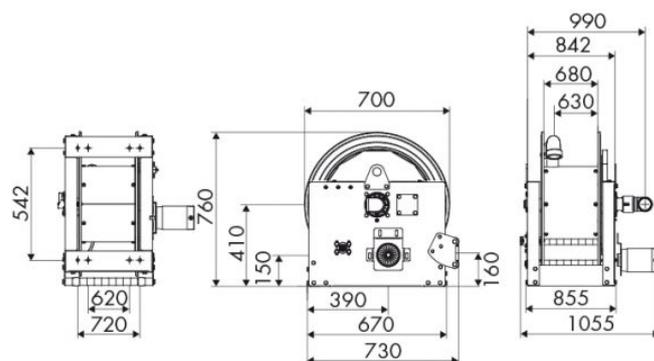

WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" | Fassungsvermögen 3/4" | Fassungsvermögen 1" | Fassungsvermögen 1.1/4" | Fassungsvermögen 1.1/2" | Fassungsvermögen 2" |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 550 m | 350 m | 244 m | 134 m | 84 m | 75 m | 43 m |