

ART. 535E23/35

Schlauchaufroller mit 230 V AC Elektromotor aus Edelstahl AISI 316, S. 530 für Heißwasser, 400 bar, ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f) - Ausgang G 1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie

EIGENSCHAFTEN

Druck	400 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 316
Dichtungen	Viton® und Teflon®
Typ	elektrisch 230 V AC - 50/60 Hz
Material	Edelstahl AISI 316
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 316



PLATZBEDARF (mm)

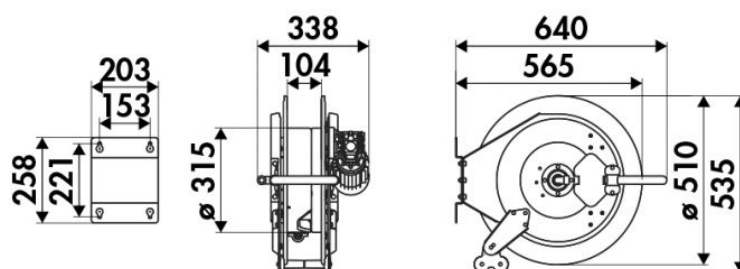

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"
50 m	35 m	25 m