

## ART. 617/200

Schlauchaufroller mit Hydraulikmotor S. 617 für Heißwasser, 100 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Druck	100 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	hydraulisch
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304 - Verzinkter Stahl



### PLATZBEDARF (mm)

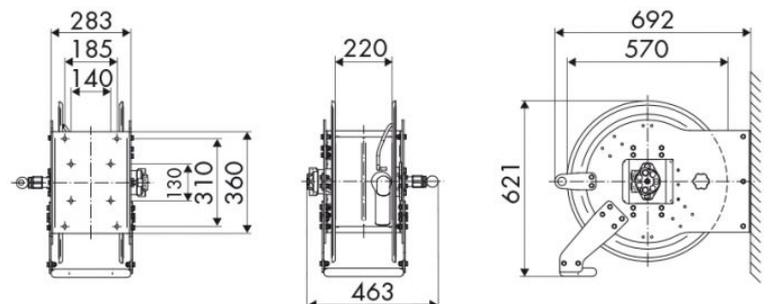

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
90 m	65 m	45 m	30 m	20 m