

## ART. 617/600

Schlauchaufroller mit Hydraulikmotor S. 617 für Diesel, 10 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1,1/2" (f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Druck	10 bar
Art des Fluids	Dieselmotoröl
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	hydraulisch
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1.1/2" (f)
Auslass	G 1.1/2" (f)
Durchfluss	Messing - Verzinkter Stahl



### PLATZBEDARF (mm)

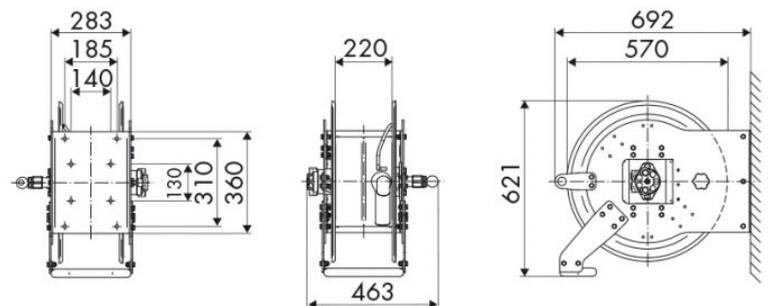

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"	Fassungsvermögen 1.1/4"	Fassungsvermögen 1.1/2"
90 m	65 m	45 m	30 m	20 m	15 m	10 m