

## ART. 618/100

Schlauchaufroller mit Druckluftmotor S. 618 für Luft-Wasser, 20 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Druck	10 - 20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	pneumatisch
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Messing - Verzinkter Stahl



### PLATZBEDARF (mm)

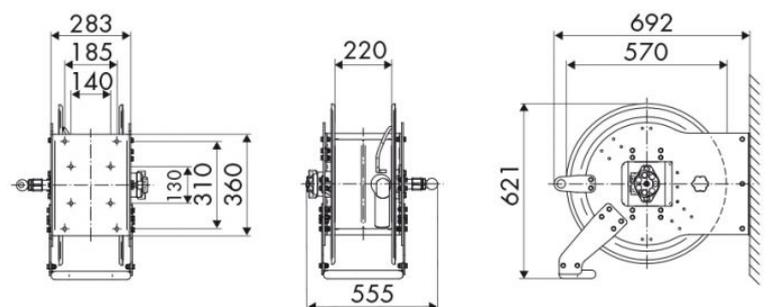

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
90 m	65 m	45 m	30 m	20 m